Seguridad multipunto

Seguridad
****
***

A

Serie TLPN

- » Ganchos antipalanca de acero carbonitrurado en cajas auxiliares, según modelos.
- » Puntos de cierre alto y bajo en acero carbonitrurado.
- » Cerradero alto de acero y cerradero de suelo con guardapolvos.
- » Mecanismos protegidos en cajas cerradas de acero galvanizado.
- » Frente de acero de perfil en U de elevada rigidez. Idóneas para puertas RF.
- » Escudos de seguridad E-700L.
- » Posibilidad de incorporar embellecedor de escudo guardallaves.
- » Mecanismo antiretorno de palancas.
- » Frentes suplementables a cualquier altura de puerta (para modelos TLPN5 y TLL5: hasta 2310mm).
- » Posibilidad de frente y cerradero de longitud 2.110mm.
- » Cerraderos largos de ancho estándar de 40mm y posibilidad de elección en 35 y 45mm. También disponibles en altura especial de 2.035mm.
- » Cerraderos cortos con cantos rectos o redondeados para los modelos de tres puntos.

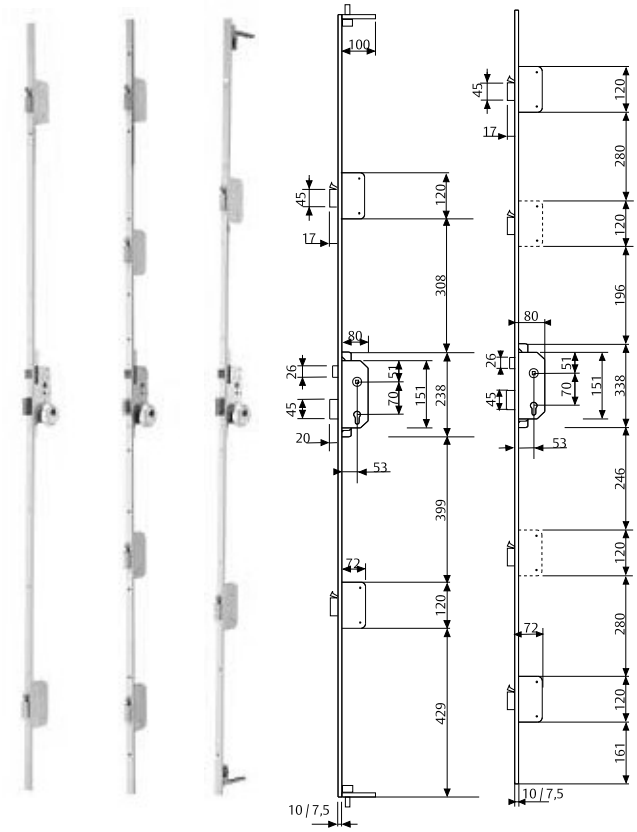

TLPN3 TLPF TLPN5 TLPN5 TLPN3 / TLPF

Frentes en perfil "U"



Estándar 20 x10



Opcional 20 x 7,5

- » Disponibles con frente con sección 20 x 7.5 mm.
- » También disponibles cerraderos de altura 2.035 mm.
- » Las cerraduras sin cilindro estarán sujetas a un recargo del 25%.
- » Opcionalmente se puede fabricar con rodillo en vez de picaporte.

Incluye escudo E700L

Longitudes máximas de cerraduras

Altura de la puerta	T2B3, TLB3 Y TLBF	T2B5 Y TLB5
Estándar	2030mm	2030mm
Mínima	1850mm	1875mm
Máx. sin supl. de punto alto	2300	2300
Máx. con supl. de punto alto	SPTL28 (28mm)	SPTL10 (10 mm)

Descripción de acabados

Frente	Cerradero	Escudo	Cilindro
AE	AE	LM	LT
AC	AC	CM	LN
HN	HN	LN	LN

AE: Esmaltado oro; AC: Acero cromado; LM: Latón mate; LT: Latón; HN:Hierro níquel; LN: Latón níquel; AI:Acero inoxidable.

Cilindro	mm.	Acab.	Cerradero	3 puntos	5 puntos
T60	60	AE	CORTO	TLPN366CE	TLPN566CE
T60	70	AE	CORTO	TLPN367CE	TLPN567CE
T60	60	AE	LARGO	TLPN366LE	TLPN566LE
T60	60	AC	LARGO	TLPN366LC	TLPN566LC
T60	60	HN	LARGO	TLPN366LN	
T60	70	AE	LARGO	TLPN367LE	TLPN567LE
S/C	--	AE	CORTO	TLPN3SCAE	TLPN5ASCE
S/C	--	AC	CORTO	TLPN3SCAC	TLPN5SCAC
S/C	--	HN	CORTO	TLPN3SCCN	TLPN5SCCN
S/C	--	AE	LARGO	TLPN3SLAE	TLPN5ASLE
S/C	--	AC	LARGO	TLPN3SLAC	
S/C	--	HN	LARGO	TLPN3SCLN	TLPN5SCLN

Remarcados: servicio "Express 5".
No remarcados: servicio máximo 15 días laborales.