


## ► Cerradura Cortafuego

- Marcado CE según norma: UNE EN 12209 y UNE EN 179:2008.
- Reversible.
- Entrada: 65mm.
- Entre ejes: 72mm.
- Picaporte regulable.
- Nueca: 9 x 9mm.
- Acabado: zincado.
- Funciona con cilindro europerfil de excéntrica 15mm. (DIN).


7770-C

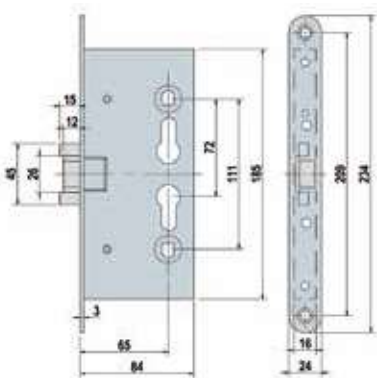

## ► Lock Fire Door

- CE markings to the following standards: UNE EN 12209 and UNE EN 179:2008.
- Reversible.
- Front-end: 65mm.
- Between shafts: 72mm.
- Adjustable latch.
- Follower: 9 x 9mm.
- Finish: zinc plated.
- Works with European cylinder of eccentric 15mm. (DIN).

7770-T

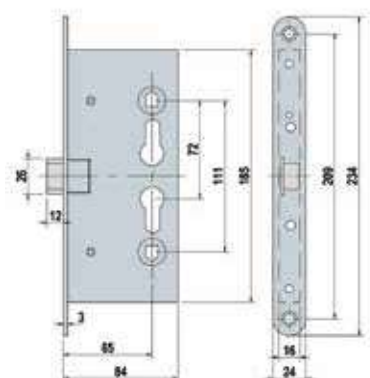

## ► Serrure Coupe-Feu

- Marquage CE selon les normes: UNE-EN 12209 et EN 179:2008.
- Réversible.
- Entrée: 65mm.
- Entraxes: 72mm.
- Demi-tour réglable.
- Fouillot: 9 x 9mm.
- Finition: zingag.
- Il fonctionne avec cylindre europrofil d'excentrique 15mm. (DIN).

REF. 7770-CE



- Picaporte + Palanca.
- Función NORMAL: picaporte accionable mediante manilla o llave. Palanca accionable por llave.
- Aplicación: puertas de acceso.
  - Interior: manilla. Exterior: manilla o tirador.
- Latch + Bolt.
- Función NORMAL: handle- or key-operated latch. Key-operated bolt
- Aplicación: access doors.
  - Inside: handle. Outside: handle or knob.
- Loquet + pêne dormant
- Fonction STANDARD: Loquet manœuvré par poignée ou clé. Pêne dormant manœuvré par clé.
- Application: Portes d'accès.
  - Intérieur: poignée. Extérieur: poignée ou bouton.

ref.: 7770 C

REF. 7770-T



- Picaporte.
- Función NORMAL: picaporte accionable mediante manilla o llave.
- Aplicación: puertas de paso.
  - Interior: manilla. Exterior: manilla o tirador.
- Latch.
- Función NORMAL: handle- or key-operated latch.
- Aplicación: passage doors.
  - Inside: handle. Outside: handle or knob.
- Loquet
- Fonction STANDARD: loquet commandé par poignée ou par clé.
- Application: portes de passage.
  - Intérieur: poignée. Extérieur: poignée ou bouton.

REF. 7770-CF



- Picaporte + Palanca.
- Función ANTIPÁNICO: la llave retira el Picaporte y la Palanca. La manilla retira la Palanca.
- Aplicación: puertas para vías de escape de apertura hacia el exterior.
  - Interior: manilla o barra antipánico. Exterior: tirador.
- Latch + Bolt.
- Función ANTI-PANIC: the key withdraws both Latch and Bolt. The handle withdraws the Bolt.
- Aplicación: outward opening doors for escape routes.
  - Inside: handle or panic bar. Outside: knob.
- Loquet + pêne dormant.
- Fonction ANTI-PANIQUE: en activant la clé, le loquet et le pêne dormant sont retirés. En activant la poignée, le pêne dormant est retiré.
- Application: portes pour issues de secours s'ouvrant vers l'extérieur
  - Intérieur: poignée ou barre anti-panique. Extérieur: bouton

ref.: 7770 T

REF. 7770-TNP



- Picaporte Nueca partida.
- Función ANTIPÁNICO: Desde el interior la llave o la manilla retirarán el Picaporte. La llave condensa la manilla del exterior (función de día y noche).
- Aplicación: Puertas para vías de escape de apertura hacia el exterior.
  - Interior: manilla o barra antipánico. Exterior: manilla.
- Split Follower Latch.
- Función ANTI-PANIC: From the inside, the key or handle withdraw the Latch. The key disables the outside handle (day/night function).
- Application: Outward opening doors for escape routes.
  - Inside: handle or panic bar. Outside: handle.

REF. 7770-CNP



- Picaporte Nueca Partida + Palanca.
- Función ANTIPÁNICO de DOBLE NUECA: Desde el interior la manilla o llave retirarán el picaporte y la palanca. Desde el exterior la manilla sólo retira el picaporte.
- Aplicación: Puertas para vías de escape de apertura hacia el exterior.
  - Interior: manilla o barra antipánico. Exterior: manilla.
- Split Follower Latch + Bolt.
- Función SPLIT FOLLOWER ANTI-PANIC: From the inside, the handle or key withdraw both Latch and Bolt. From the outside, the handle only withdraws the latch.
- Application: Outward opening doors for escape routes.
  - Inside: handle or panic bar. Outside: knob.
- Loquet Fouillot compartido + pêne dormant
- Fonction ANTI-PANIQUE à DOUBLE FOUILLOT: De l'intérieur, en activant la poignée ou la clé, le loquet et le pêne dormant sont retirés. De l'extérieur, en activant la poignée, seul le loquet est retiré.
- Application: Portes pour issues de secours s'ouvrant vers l'extérieur.
  - Intérieur: poignée ou barre anti-panique. Extérieur: bouton.

